


**IMPERMEABILIZACIÓN DE PARTERRES
SOBRE SUPERFICIE DE HORMIGÓN**

**WATERPROOFING
SYSTEMS**

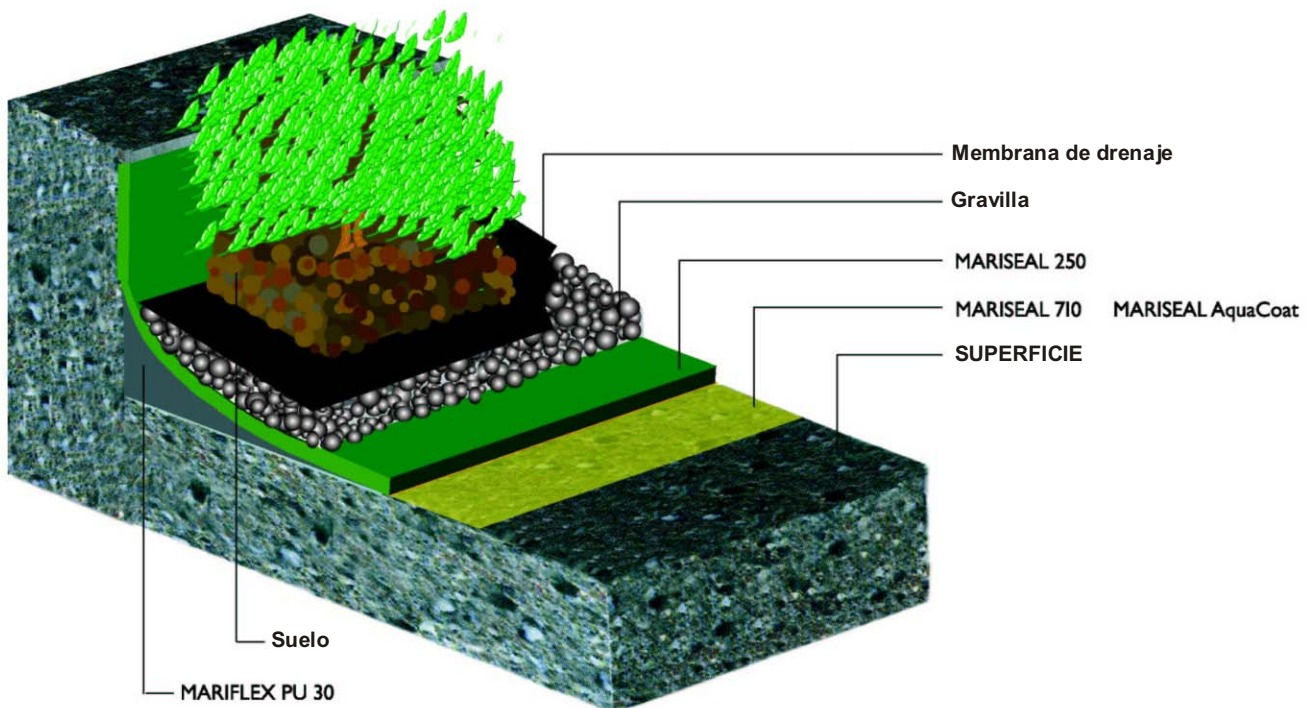

Sistema	Superficie	Creación de la membrana	Consumo
Impermeabilización de parterres y macetas	Hormigón Cemento-Cola	<p>Reparación de juntas y grietas: MARIFLEX PU 30, aplicado localmente en las juntas de dilatación y las grietas con pistola y nivelado con una llana.</p> <p>Imprimación: MARISEAL 710, aplicado con rodillo.</p> <p>Membrana impermeabilizante: MARISEAL 250 aplicado con rodillo en dos capas, reforzado con MARISEAL FABRIC.</p> <p>Después cubrir cuidadosamente con gravilla y la membrana de drenaje. Intentar no dañar la membrana impermeabilizante.</p>	<p>Dependiendo de la aplicación.</p> <p>~ 0,2 kg/m²</p> <p>~ 2 - 2,5 kg/m²</p>