


# Marls Polymers®

## IMPERMEABILIZACIÓN DE PAVIMENTO EN ZONAS HÚMEDAS

### PARA EL TRÁNSITO DE PERSONAS, ANTIDESLIZANTE

# 16

WATERPROOFING  
SYSTEMS

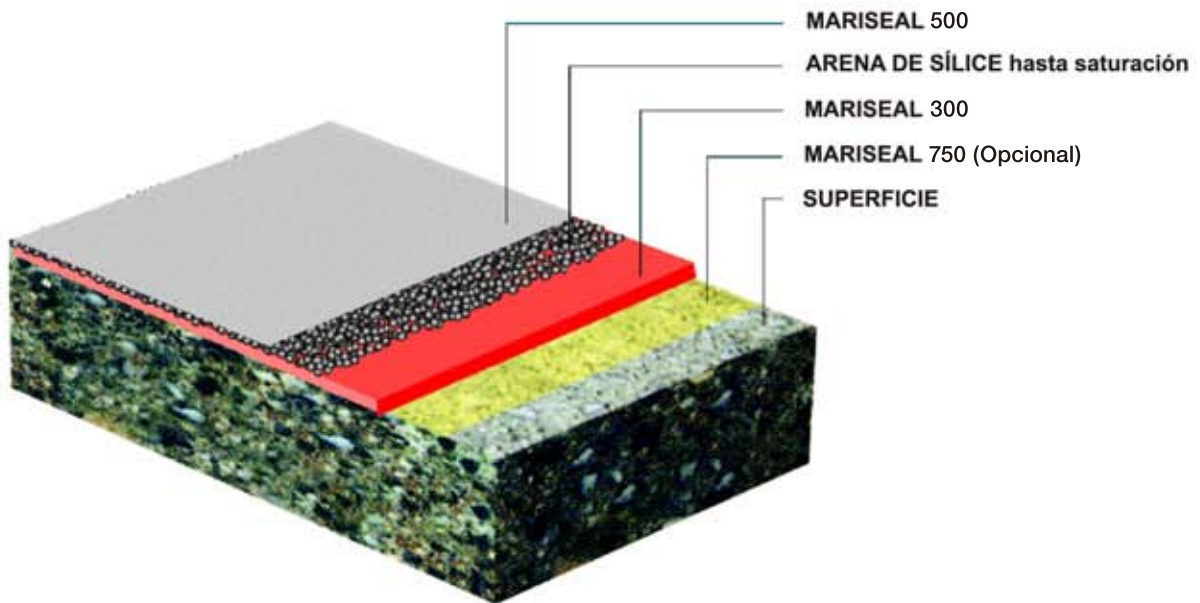

MARISEAL 500

ARENA DE SÍLICE hasta saturación

MARISEAL 300

MARISEAL 750 (Opcional)

SUPERFICIE

Sistema	Superficie	Creación de la membrana	Consumo
Impermeabilización de zonas transitadas por personas. Zonas húmedas en interiores	Hormigón	<p><b>Reparación de juntas y grietas:</b> MARIFLEX PU 30, aplicado localmente en las juntas de dilatación y las grietas con pistola y nivelado con una llana.</p> <p><b>Imprimación:</b> MARISEAL 750</p> <p><b>Membrana impermeabilizante:</b> MARISEAL 300 aplicado con rodillo en dos capas.</p> <p><b>Arena de Sílice:</b> Esparcer sobre el MARISEAL 300 aún húmedo.</p> <p><b>Barniz:</b> MARISEAL 500, aplicado con rodillo en dos capas.</p>	<p>Dependiendo de la aplicación</p> <p>~0,2 kg/m<sup>2</sup></p> <p>~2 - 2,5 kg/m<sup>2</sup></p> <p>Saturar por completo</p> <p>~0,3 - 0,4 kg/m<sup>2</sup></p>