


IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE SUPERFICIE DE BITUMEN

2

WATERPROOFING
SYSTEMS

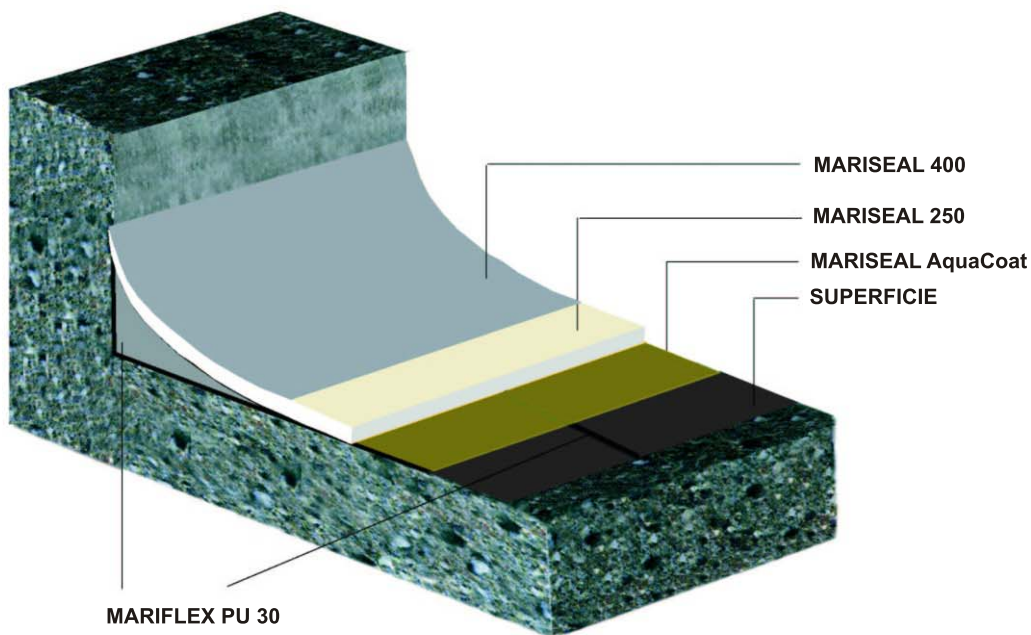

Sistema	Superficie	Creación de la membrana	Consumo
Impermeabilización de cubiertas (Reparación de superficies de bitumen)	Hormigón Asfalto	<p>Reparación: MARIFLEX PU 30, aplicado localmente en las zonas dañadas con pistola y nivelado con una llana.</p> <p>Imprimación: MARISEAL AquaCoat, aplicado con rodillo.</p> <p>Membrana impermeabilizante: MARISEAL 250 aplicado con rodillo en dos capas. Reforzado con MARISEAL FABRIC en las medias cañas, juntas y toda la superficie a impermeabilizar.</p> <p>Barniz: MARISEAL 400, aplicado con rodillo en una o dos capas.</p>	<p>Dependiendo de la aplicación</p> <p>~0,2 kg/m²</p> <p>~2 - 2,5 kg/m²</p> <p>~0,2 kg/m²</p>