


# Maris Polymers®

## IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS

### SOBRE SUPERFICIE METÁLICA

# 3

**WATERPROOFING  
SYSTEMS**

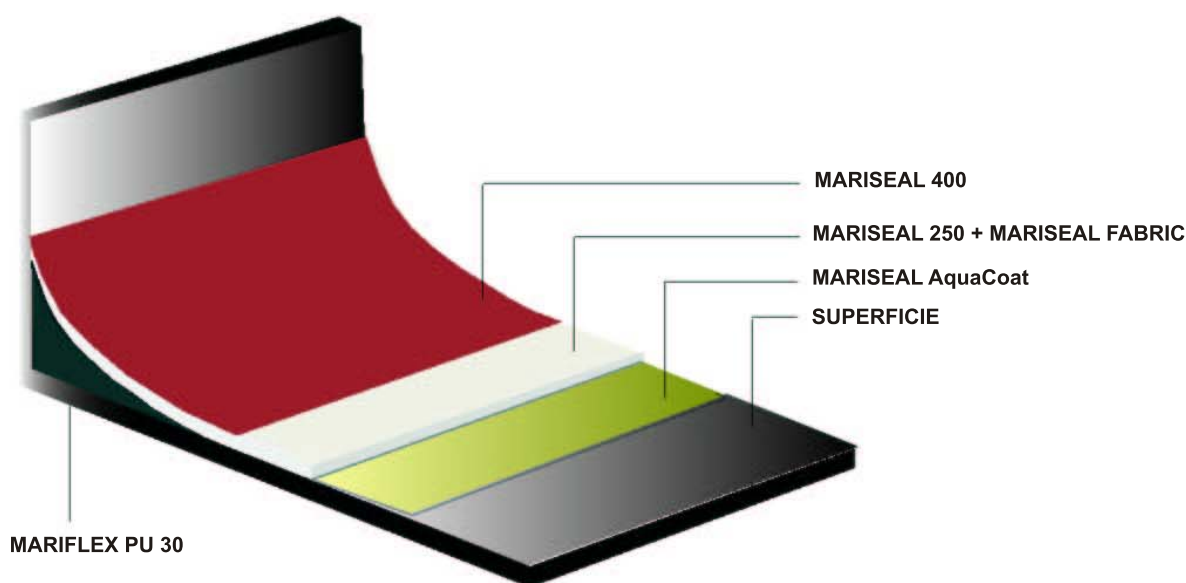

Sistema	Superficie	Creación de la membrana	Consumo
Impermeabilización de superficies de metal	Acero	<b>Reparación:</b> MARIFLEX PU 30, aplicado localmente en las juntas de placas de metal, agujeros y tornillos mediante pistola o llana.	Dependiendo de la aplicación
	Acero con membrana	<b>Imprimación:</b> MARISEAL AquaCoat, aplicado con rodillo.	~0,2 kg/m <sup>2</sup>
	Aluminio	<b>Membrana impermeabilizante:</b> MARISEAL 250 aplicado con rodillo en dos capas. Reforzado con MARISEAL FABRIC toda la superficie a impermeabilizar, sobreponiendo el NO-tejido.	~2 kg/m <sup>2</sup>
	Cobre, etc.	<b>Barniz:</b> MARISEAL 400, aplicado con rodillo en una o dos capas.	~0,2 kg/m <sup>2</sup>