


Maris Polymers®

IMPERMEABILIZACIÓN DE ZONAS HÚMEDAS

SOBRE SUPERFICIES DE HORMIGÓN (bajo baldosa)

4

**WATERPROOFING
SYSTEMS**

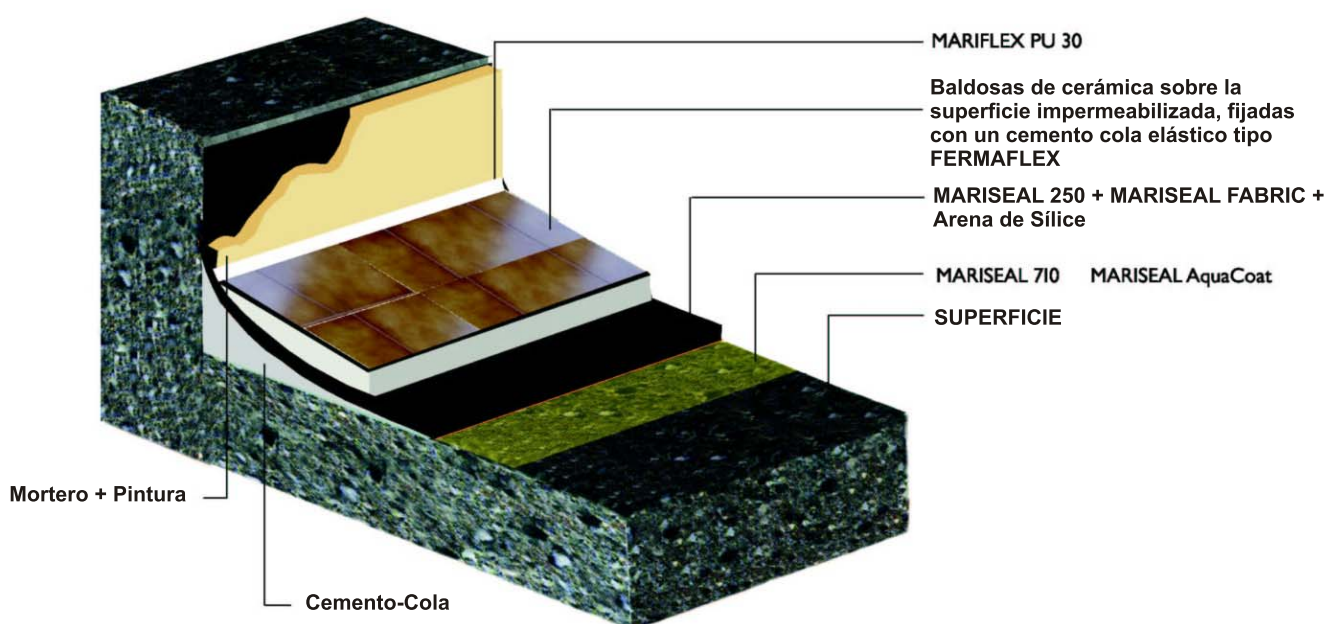

Sistema	Superficie	Creación de la membrana	Consumo
Impermeabilización de superficies húmedas bajo baldosa.	Hormigón	Reparación de juntas y grietas: MARIFLEX PU 30, aplicado localmente en las juntas de dilatación y las grietas con pistola y nivelado con una llana.	Dependiendo de la aplicación
Baños	Cemento-Cola	Imprimación: MARISEAL 710 o MARISEAL AquaCoat, aplicado con rodillo.	~0,2 kg/m ²
Cocinas	Hormigón ligero	Membrana impermeabilizante: MARISEAL 250 aplicado con rodillo en dos capas.	~1,5 - 2 kg/m ²
Balcones	Mortero, etc	Reforzado con MARISEAL FABRIC en las medias cañas y toda la superficie a impermeabilizar.	