


Maris Polymers®

IMPERMEABILIZACIÓN DE BALCONES Y TERRAZAS

TRANSITO DOMÉSTICO

6

**WATERPROOFING
SYSTEMS**

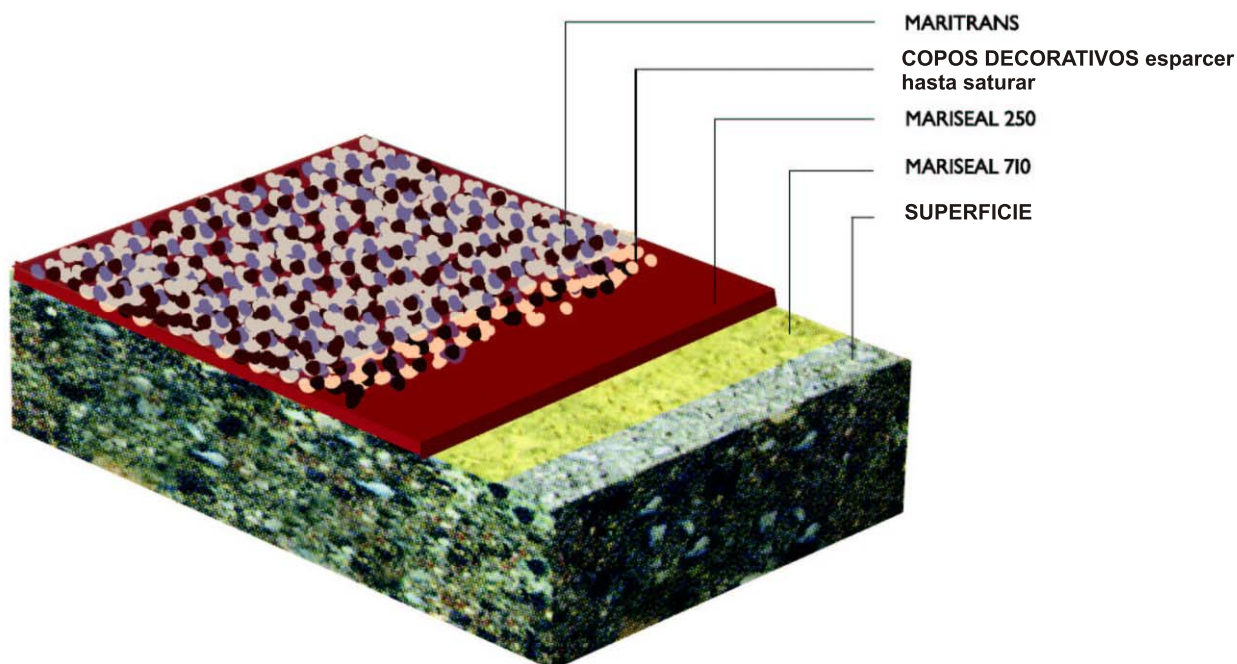

Sistema	Superficie	Creación de la membrana	Consumo
Impermeabilización de corativa de balcones, terrazas y cubiertas	Hormigón Cemento-Cola Mortero, etc.	<p>Reparación de juntas y grietas: MARIFLEX PU 30, aplicado localmente en las juntas de dilatación y las grietas con pistola y nivelado con una llana.</p> <p>Imprimación: MARISEAL 710, aplicado con rodillo</p> <p>Membrana impermeabilizante: MARISEAL 250 aplicado con rodillo en dos capas. Reforzado con MARISEAL FABRIC en las medias cañas y toda la superficie a impermeabilizar.</p> <p>Copos: Esparcer sobre el MARISEAL 250 húmedo</p> <p>Barniz: MARISEAL 400, aplicado con rodillo en dos capas.</p>	<p>Dependiendo de la aplicación.</p> <p>~ 0,2 kg/m²</p> <p>~ 2 kg/m²</p> <p>Hasta saturar</p> <p>~ 0,2 - 0,3 kg/m²</p>