


Marls Polymers®

IMPERMEABILIZACIÓN DE ZONAS MUY TRANSITADAS

PARA EL TRÁNSITO DE PERSONAS, ANTIDESLIZANTE

9

WATERPROOFING
SYSTEMS

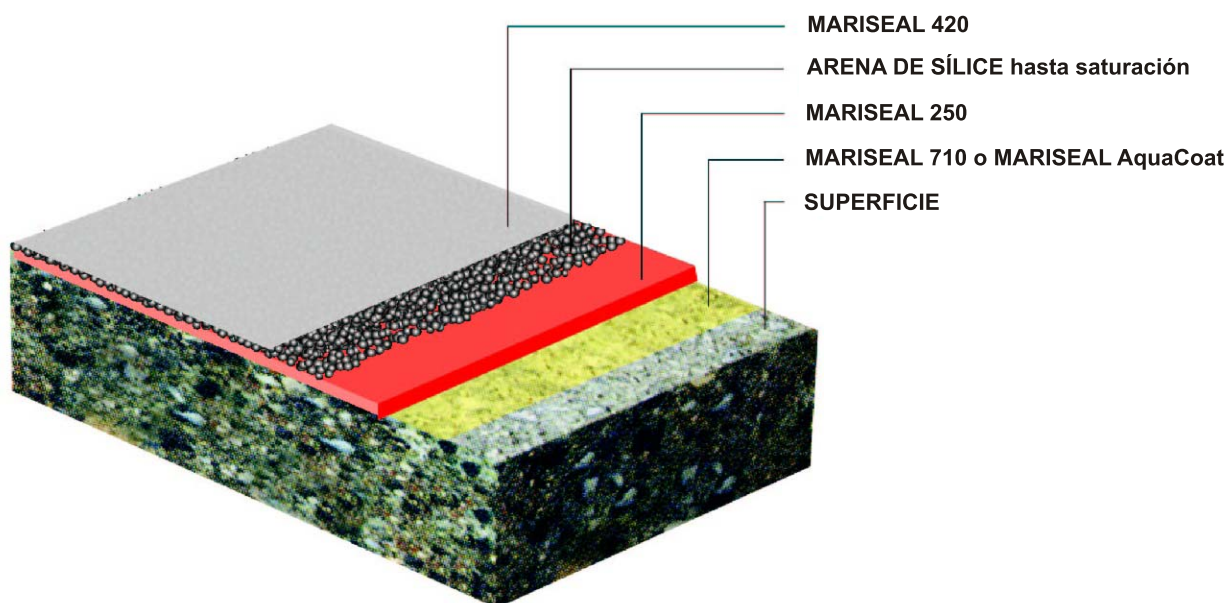

Sistema	Superficie	Creación de la membrana	Consumo
Impermeabilización de zonas transitadas por personas.	Hormigón	<p>Reparación de juntas y grietas: MARIFLEX PU 30, aplicado localmente en las juntas de dilatación y las grietas con pistola y nivelado con una llana.</p> <p>Imprimación: MARISEAL 710 o MARISEAL AquaCoat, aplicado con rodillo</p> <p>Membrana impermeabilizante: MARISEAL 250 aplicado con rodillo en dos capas. Reforzado con MARISEAL FABRIC en las medias cañas y toda la superficie a impermeabilizar.</p> <p>Arena de Sílice: Esparcer sobre el MARISEAL 250 aún húmedo.</p> <p>Barniz: MARISEAL 420, aplicado con rodillo en dos capas.</p>	<p>Dependiendo de la aplicación</p> <p>~0,2 kg/m²</p> <p>~2 - 2,5 kg/m²</p> <p>Saturar por completo</p> <p>~0,3 - 0,4 kg/m²</p>