


SISTEMA MARIPUR

Parkings, naves industriales, suelos de cocinas, sótanos, etc.

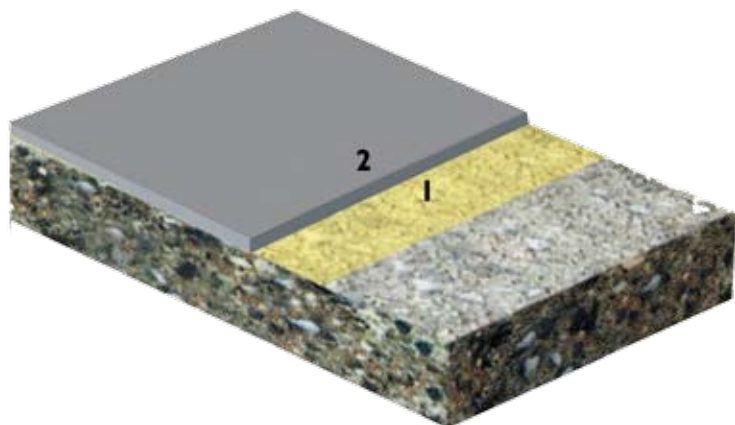

1 Mariseal 710 / Mariseal 750

2 Mariseal 7100

APLICACIÓN DEL SISTEMA	CONSUMO
<p>Limpeza y saneamiento de la superficie, imprescindible granallarla o abrirle el poro.</p>	
<p>Aplicar el tipo de imprimación más adecuada (Mariseal 710 o Mariseal 750) para sellar los poros y formar una semi barrera de vapor. En el caso de Mariseal 750 se deben mezclar los dos componentes de la imprimación, antes de aplicar el producto sobre la superficie.</p>	<p>Mariseal 710 200 gr. / m²</p> <p>Mariseal 750 300 gr. / m²</p>
<p>Aplicar Mariseal 7100, pavimento monocomponente de poliuretano, resistente a la abrasión, y que se seca por reacción con la humedad del suelo y del aire.</p>	<p>Mariseal 7100 300 gr. / m²</p>

Niveles de categorías de uso de acuerdo con **ETAG 005**, sistemas impermeables **MARISEAL** de aplicación líquida.

Vida :	W2,W3
Zona climática:	M, S
Cargas impuestas:	PI a P4
Tejados:	SI a S4
Temperatura de superficie baja:	TL4
Temperatura de superficie alta:	TH4
Reacción al fuego:	Clase E
Resistencia a las cargas de viento	50 kPa

CATEGORÍA: K0 K1 K2