


# SISTEMA MARITRANS

Impermeabilización transparente de balcones, terrazas, cubiertas sobre baldosas de cerámica, cristal y cristal reforzado, paredes de ladrillos de cristal, plásticos transparentes, superficies metálicas, madera y bambú, minerales naturales.

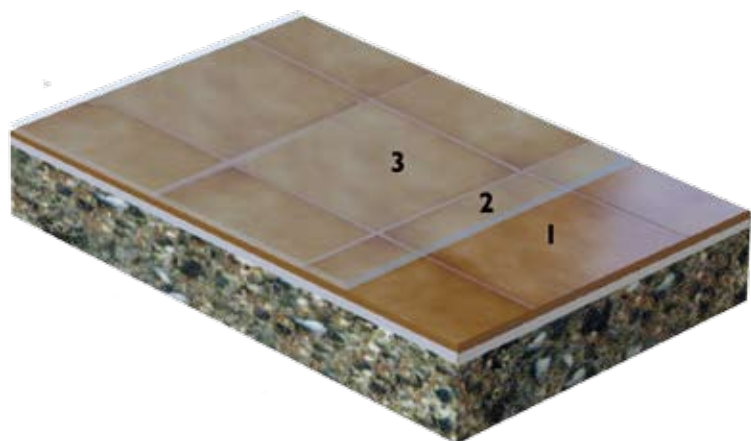

- 1 Maritrans Tile Primer
- 2 Maritrans
- 3 Maritrans Finish / Maritrans Antislip

| APLICACIÓN DEL SISTEMA   | CONSUMO  |
|--|--|
| Limpiar y desengrasar la superficie, y activarla con el promotor adhesivo <b>Maritrans Tile Primer</b>   | <b>Maritrans Tile Primer</b><br>100 gr. / m <sup>2</sup>   |
| Aplicar la membrana monocomponente, impermeable y transparente <b>Maritrans</b>  | <b>Maritrans</b><br>1,2 Kg. / m <sup>2</sup>   |
| Aplicar <b>Maritrans Finish</b> si se desea un acabado mate, o mezclar las partículas de <b>Maritrans Antislip</b> si se desea una superficie antideslizante | <b>Maritrans Finish</b><br>250 gr. / m <sup>2</sup><br><b>Maritrans Antislip</b><br>100 gr. / m <sup>2</sup> |

Niveles de categorías de uso de acuerdo con **ETAG 005**, sistemas impermeables **MARISEAL** de aplicación líquida.

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Vida :                             | W2,W3   |
| Zona climática:                    | M, S    |
| Cargas impuestas:                  | PI a P4 |
| Tejados:                           | S1 a S4 |
| Temperatura de superficie baja:    | TL4     |
| Temperatura de superficie alta:    | TH4     |
| Reacción al fuego:                 | Clase E |
| Resistencia a las cargas de viento | 50 kPa  |

**CATEGORÍA: K0 K1 K2**