


MARISEAL 260

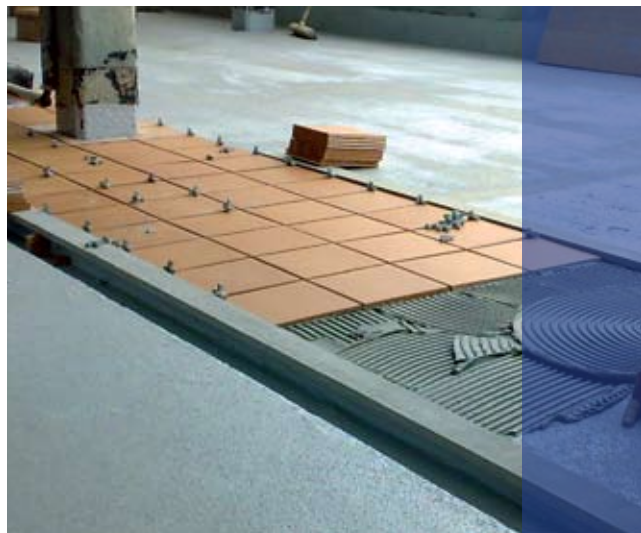

Membrana thixotrópica monocomponente impermeable de poliuretano de aplicación líquida para muros y terrazas no expuestas al sol

Membrana thixotrópica elástica de poliuretano monocomponente de aplicación líquida, de secado en frío, utilizada para una impermeabilización duradera de muros o terrazas cubiertos y no expuestos al sol.

USOS

Impermeabilización de:

- Balcones y porches (bajo baldosa)
- Zonas húmedas (bajo baldosa) en baños, cocinas
- Muros de contención de aparcamientos
- Sótanos en general

PROPIEDADES

- Thixotrópica
- No gotea aunque se aplique en una superficie vertical
- Fácil aplicación (rodillo o airless)
- Resistente al agua estancada
- Mantiene sus propiedades mecánicas en temperaturas de -40°C a $+100^{\circ}\text{C}$
- Resistente a la escarcha
- Permeable al vapor del agua
- Completamente adherente
- Transitable
- Fácil reparación
- Bajo coste

CONSUMO

W2: 1,5 – 2,0 Kg./m²

W3: 2,5 – 3 Kg./m²



PRESENTACIÓN



25

