


# Maris Polymers®

IMPERMEABILIZACIÓN DE BALCONES Y TERRAZAS

DECORATIVO, ANTI-DESLIZANTE, TRÁNSITO DOMÉSTICO

7

WATERPROOFING  
SYSTEMS

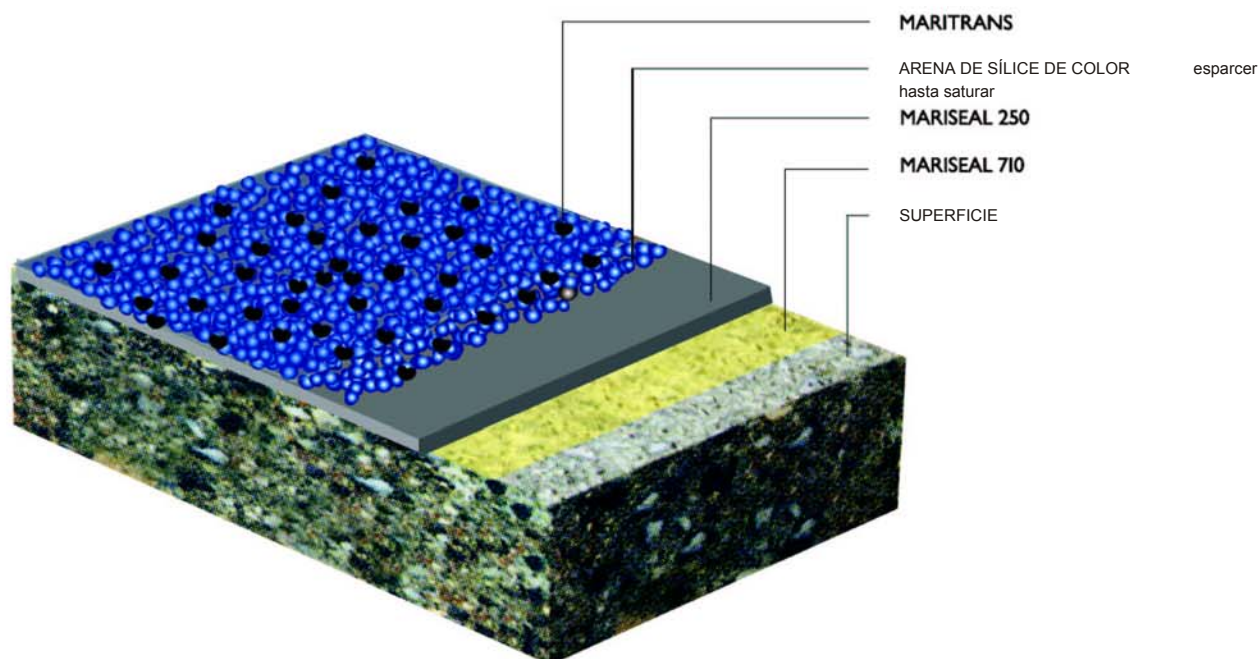

Sistema	Superficie	Creación de la membrana	Consumo
Impermeabilización de balcones, terrazas y cubiertas planas	Hormigón	Reparación de juntas y grietas: MARIFLEX PU 30, aplicado localmente en las juntas de dilatación y las grietas con pistola y nivelado con una llana.	Dependiendo de la aplicación
	Cemento-Cola	Imprimación: MARISEAL 710, aplicado con rodillo	~ 0,2 kg/m <sup>2</sup>
	Mortero, etc.	Membrana impermeabilizante: MARISEAL 250 aplicado con rodillo en dos capas. Reforzado con MARISEAL FABRIC en las medias cañas, sifones, desagües y toda la superficie a impermeabilizar.	~ 2 kg/m <sup>2</sup>
		Arena de sílice de color: Esparcer arena sobre el MARISEAL 250 húmedo.  Selladora: MARITRANS aplicado con rodillo en una o 2 capas.	Saturación completa   ~ 0,2 - 0,3 kg/m <sup>2</sup>